


계단재 (Stair)

계단재는 일반 기성자재부터 주문제작까지 가능하며 다양한 수종으로 할 수 있다. 주문제작의 경우 약(4~7)일의 기간이 필요하다(건조일 별도). 기성자재인 파인 집성소재는 목질이 아름다우며 가공이 되어있어 가장 많이 사용되며 각종 착색 도료를 이용하여 다양한 분위기를 연출 할 수 있다.




● **집성 계단재** 집성계단재는 활렬이나 뒤틀림이 없으며, 가공이 용이할 뿐만 아니라 가격이 저렴하여 널리 사용하고 있습니다.

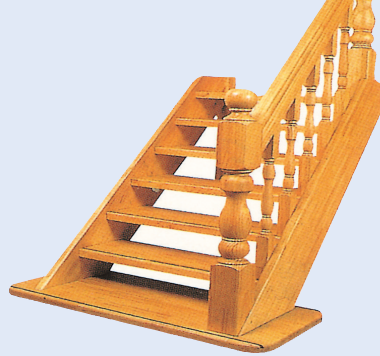

대동자 소동자 손스침



- 재질 : 파인 집성
- 규격
 - 대동자 : 90×90×1200mm
 - 소동자 : 40×40×900mm
 - 손스침 : 60×70×3640mm




집성계단소재



집성계단시공



- 재질 : 미송 집성
- 규격
 - 계단재 : 38×300×3640, 4240mm
 - 38×610×3640, 4240mm
 - 첩 판 : 18×910×2300mm
 - 24×910×2300mm



집성계단판재

· 계단 제작에 쓰이는 수종의 예(예단의 경우)



- 부빙가 -
- 홍 송 -
- 오 크 -
- 미송집성목 -
- 라취집성목 -


각 수종별 계단판재



미송 집성 계단에 Stain 시공



Hemlock over the post

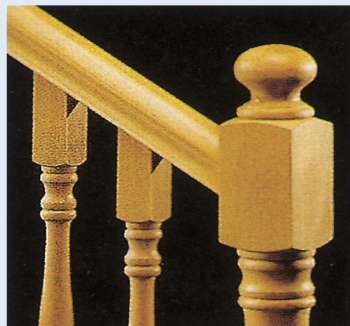

Hemlock post to post



다년간의 계단 제작 경험을 바탕으로 오크, 홍송, 부빙가등의 특수목 계단을 최고의 기술로 제작해 드립니다.