


# Membrain 방수시트

별도의 몰탈작업을 할필요없이 한번에 끝내는 동아하이텍 방수시트

## • 방수시트 (동아하이텍 SHEET)


고분자 화합물인 P.P직포, 부직포 (Non Woven Fabric) 고밀도 폴리에틸렌 필름 (h.d.Film)을 중심 보강재로 하여 SBS 고무와 아스팔트 (Thermoplastic Rubberized Asphalt)를 양면에 균일한 두께로 입혀 상하부에 고밀도 폴리에틸렌 필름으로 표면 처리한 F타입 (Floating System Type), 상부에는 고밀도 폴리에틸렌 필름으로 하부에서 자책력을 유지하기 위하여 실리콘 이형지로 표면 처리한 A타입 (Self Abhesive Type), 상부에 착색한 돌가루를 도포하여 노출용으로 사용할 수 있게 만든 B타입 (Granule Type)이 있습니다. 동아하이텍 Sheet는 인장강도, 신장율, 내구, 내후성을 최대한 높은 우수한 방수시트입니다.

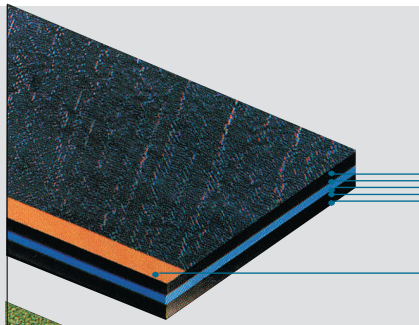

폴리에틸렌 필름  
고무화아스팔트  
부직포  
고무화아스팔트  
폴리에틸렌 필름  
STRIP

### A 타입

두께	규격
2.0mm	1m × 10m (10㎡)
2.5mm	
3.0mm	
3.5mm	

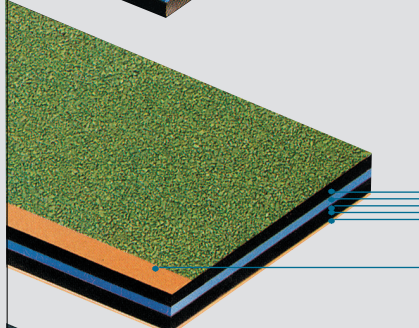



규사(Gr)착색사  
고무화아스팔트  
부직포  
고무화아스팔트  
실리콘이형지  
STRIP

### B타입

두께	규격
3.5mm	1m × 10m (10㎡)
4.0mm	
4.5mm	





## • 롤 싱글(노출용 멤브레인)

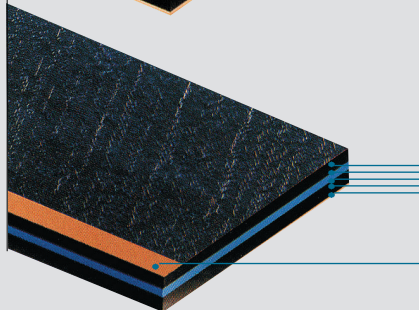

폴리에틸렌 필름  
고무화아스팔트  
P.P 직포 부직포  
고무화아스팔트  
실리콘이형지  
STRIP

### F타입

두께	규격
2.0mm	1m × 10m (10㎡)
2.5mm	
3.0mm	
3.5mm	

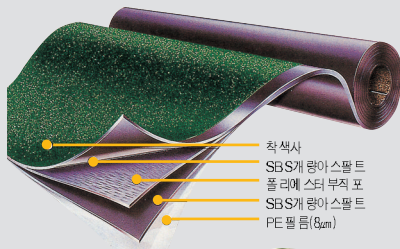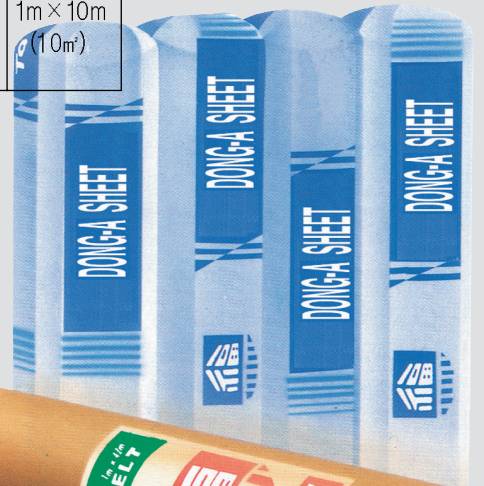

착색사  
SBS개량아스팔트  
폴리에틸렌 부직포  
SBS개량아스팔트  
PE 필름(8μm)

