




● 데크시공순서

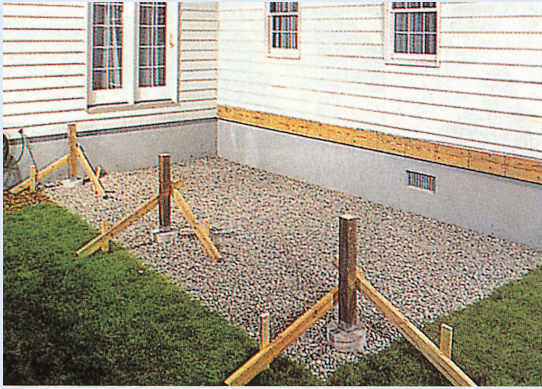

1 틀잡기 - 주춧돌/포스트베이스용 철물이용
정확한 수평·수직 시공

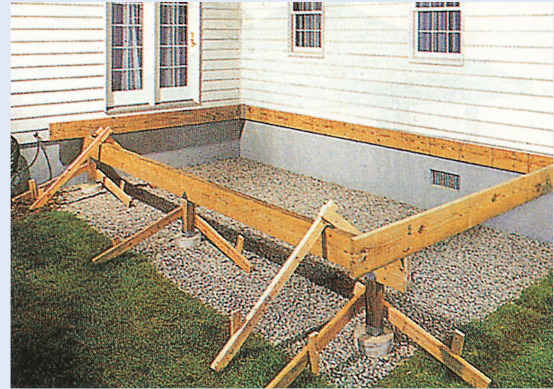

2 장선반이 설치

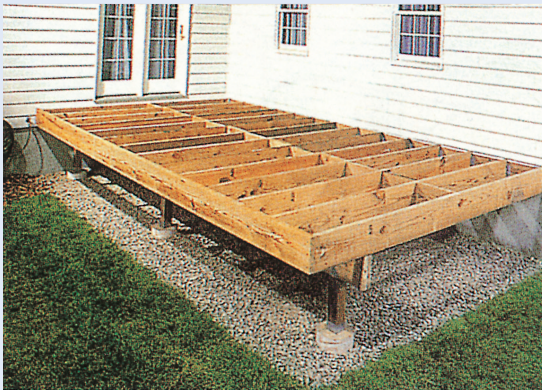

3 장선설치 - 장선고정 철물 사용 joist hanger



4 바닥깔기



5 계단설치 - 계단철물시공 (TA9, TA10)



6 완성 - 다양한 디자인의 난간 설치 가능

● 방부목의 일반적인 용도

품명 (Inch)	규격 (mm)	길이 (ft)	용도
2"×2"	40×40	12'	데크 난간의 작은 기둥·낮은 데크의 바닥 장선, 콘크리트(벽돌)건물에 사이딩 시공 시 상걸이용으로 사용.
2"×4"	40×90		데크 상판용, 장선용, 외부 몰딩용, 소품용 등 다용도로 널리 사용되는 방부목 중의 하나
2"×6"	40×144		데크 상판용, 장선용, 데크 하단 처마도리 데크, 계단상판, 손스침
2"×8"	40×191	14'	장선용, 데크용 보, 데크 하단 처마도리
2"×10"	40×241		장선용, 데크용 보, 데크 하단 처마도리, 데크 계단 옆판(가외)
2"×12"	40×292	16'	큰 구조 데크의 장선용, 데크용 보, 데크 하단 처마도리, 데크 계단 상판, 데크 계단 옆판(가외)
4"×4"	90×90		데크기둥, 울타리 기둥, 우편함 기둥, 각종 경량 기둥용
4"×6"	90×144		목조 건물의 토대용, 데크용 보, 정자(파고라)의 기둥용, 정원 바닥 발판용. (표면대패가 되어 있지 않음)
4"×6"	90×144		데크기둥, 정자(파고라)의 기둥, 큰 구조물의 기둥. (표면 대패가 되어 있지 않음)
6"×6"	144×144		데크기둥, 정자(파고라)의 기둥, 큰 구조물의 기둥. (표면 대패가 되어 있지 않음)